


## FIȘA TEHNICĂ

### Corp iluminat cu LED -uri Aries - 4M

Cod	RS81146A
Locul unde se utilizează	birouri , Sali conferinte
Tensiunea nominală	230 Vca
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	20 W ± 10 %
Factorul de putere ( $\lambda$ )	> 0,92
Distorsiuni armonice totale (THD)	< 30 %
Clasa de protecție	I
Flux luminos (alb neutru)	min. 1160 lm
Culoare LED (alb)	cald, neutru, rece
Indicele de redare al culorii (IRC)	> 70
Optica / material	dispersor / policarbonat
Gradul de protecție	IP20
Masa	3,0 Kg
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	592 x 592 x 75 mm

Formă și dimensiuni de gabarit:

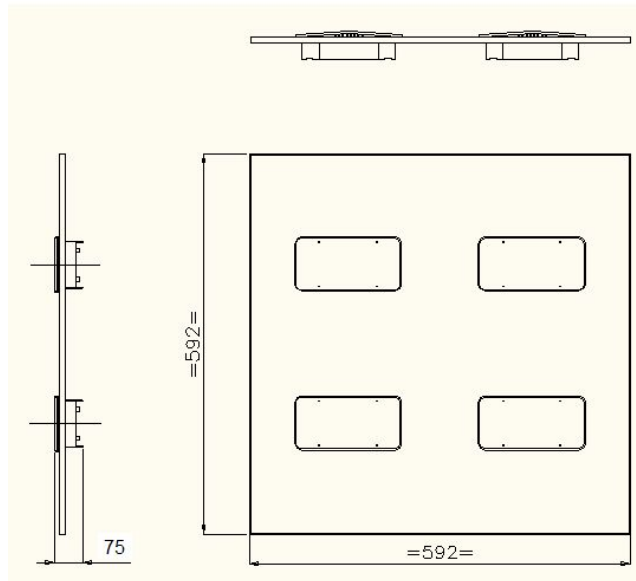

#### Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009  
SR EN 60598-2-2+A1:1998  
SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009  
SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010  
SR EN 61000-3-3:2009