


CIS - Centrul pentru Iluminat cu Semiconductori

FIȘA TEHNICĂ


Corp de iluminat cu LED-uri Aries - 6M (cu ramă adaptoare)

Coduri	RS81135A / RS81135C
Locul unde se utilizează	Iluminat general de interior montaj aparent
Tensiunea nominală	230 Vca
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	30 W ± 10 %
Factorul de putere (λ)	> 0,92
Distorsiuni armonice totale (THD)	max. 32 %
Clasa de protecție	I
Fluxul luminos	min. 1920 lm
Temperatura de culoare	4800...6500 K
Indicele de redare al culorii (IRC)	70
Temperaturi de lucru	-5 °C...+45 °C
Gradul de protecție	IP20
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	595 x 595 x 75 mm
Masa	max. 5,8 Kg
Suport	RS81135A - Tablă plană vopsită RS81135C - Tablă nervurată vopsită

Formă și dimensiuni de gabarit:

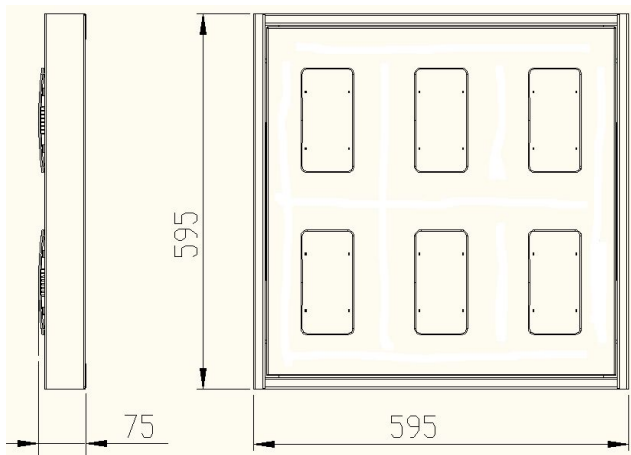

RS81135A

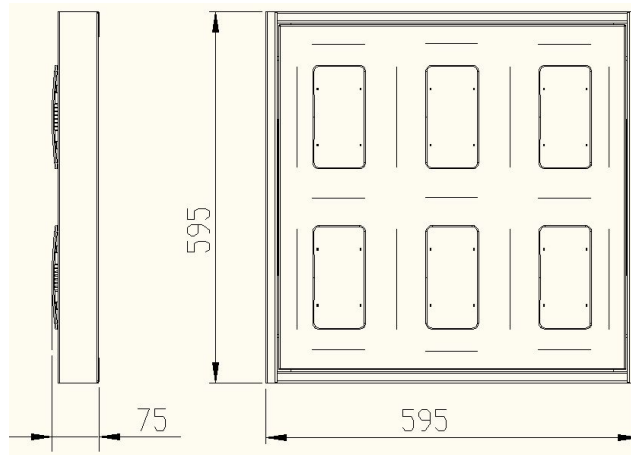

RS81135C

Standarde aplicabile:

- SR EN 60598-1:2009+A11:2009
- SR EN 60598-2-1:2001
- SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
- SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
- SR EN 61000-3-3:2009