


**FIȘA TEHNICĂ**  
**Corp iluminat cu LED-uri Aries 6M STAR**

Cod	RS81251A
Locul unde se utilizează	Iluminat general de interior montaj încadrat tavane false
Tensiunea nominală	230 Vca
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	26 W ± 10 %
Factorul de putere ( $\lambda$ )	> 0,92
Distorsiuni armonice totale (THD)	max. 25 %
Clasa de protecție	I
Fluxul luminos	min. 1930 lm
Temperatura de culoare	4800...6500 K
Indicele de redare al culorii (IRC)	> 70
Temperaturi de lucru	-5 °C...+45 °C
Gradul de protecție	IP20
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	592 x 592 x 41 mm
Masa	4,9 Kg

Formă și dimensiuni de gabarit:

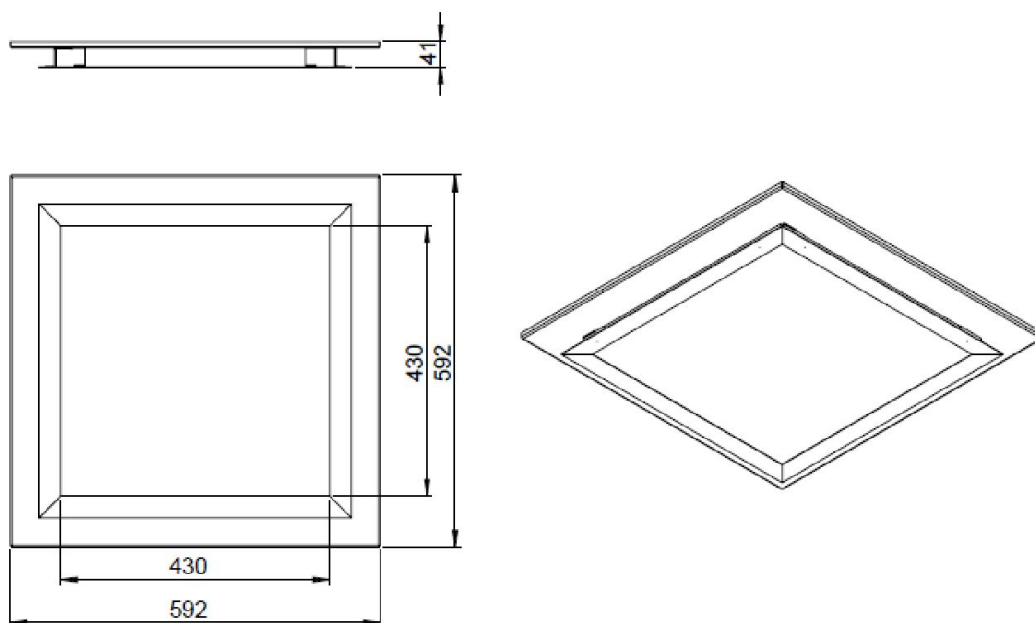

**Standarde aplicabile:**

SR EN 60598-1:2009+A11:2009  
SR EN 60598-2-2+A1:1998  
SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009  
SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010  
SR EN 61000-3-3:2009