


## FIȘA TEHNICĂ

### Proiector cu LED tip CETUS 2M

<b>COD</b>	<b>RS81430BES</b>
<b>Alimentare</b>	<b>prin sursa in comutatie</b>
<b>Tensiunea nominală</b>	<b>230 Vca</b>
<b>Frecvența nominală</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Puterea nominala</b>	<b>65 W ± 10 %</b>
<b>Factorul de putere (λ)</b>	<b>&gt; 0.92</b>
<b>Clasa de protecție</b>	<b>I</b>
<b>Fluxul luminos</b>	<b>min. 6500 lm</b>
<b>Temperatura de culoare</b>	<b>4000 K</b>
<b>Indicele de redare al culorii (IRC)</b>	<b>&gt; 85</b>
<b>Optica / Material</b>	<b>Dispensor / policarbonat</b>
<b>Temperaturi de lucru</b>	<b>-40 °C...+ 45 °C</b>
<b>Gradul de protecție</b>	<b>IP65</b>
<b>Rezistența la impact</b>	<b>IK10</b>
<b>Masa</b>	<b>3.6 Kg</b>
<b>Dimensiuni de gabarit (LxIxh)</b>	<b>379 x 225 x 245 mm</b>

Formă și dimensiuni de gabarit:

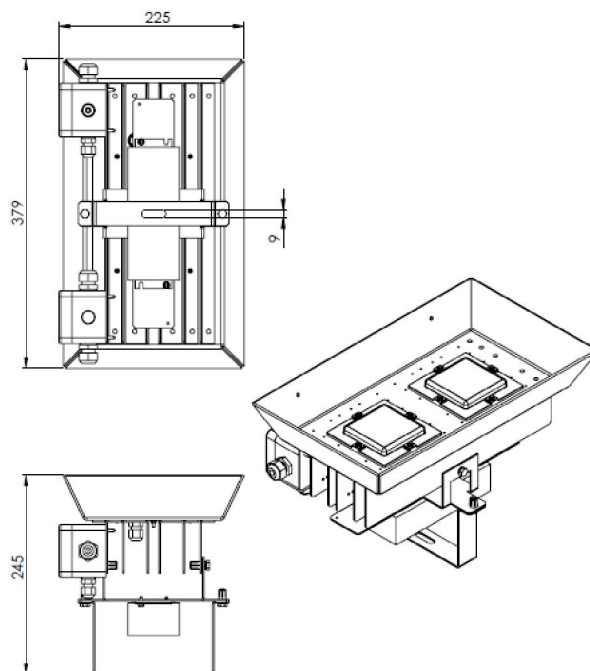

#### Standarde aplicabile:

- SR EN 60598-1:2009+A11:2009
- SR EN 60598-2-5:2001
- SR EN 62031:2009 art.13, 15
- SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
- SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
- SR EN 61000-3-3:2009