


FIȘA TEHNICĂ Proiector cu LED CETUS - 4M

COD	RS81152C1PK4
Locul unde se utilizează	Iluminat interior
Alimentare	Prin balast inductiv
Tensiunea nominală	230 Vac
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	150 W ± 10 %
Factorul de putere (λ)	0,92
Clasa de protecție	I
Fluxul luminos	min. 9960 lm
Temperatura de culoare	5500...6000 K
Indicele de redare al culorii (IRC)	min. 70
Optica / Material	Dispensor / policarbonat
Temperaturi de lucru	-40 °C...+45 °C
Gradul de protecție	IP65
Rezistența la impact	IK10
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	461 x 379 x 258 mm
Masa	6.5 Kg

Formă și dimensiuni de gabarit:

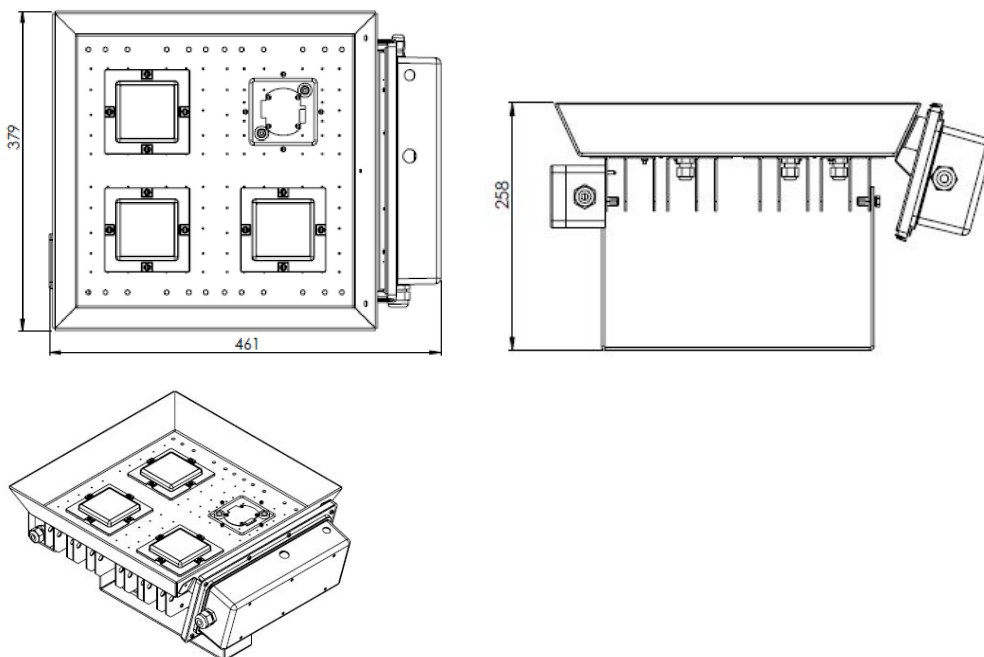

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009

SR EN 60598-2-5:2001

SR EN 62031:2009 art. 13, 15

SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009

SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010

SR EN 61000-3-3:2009