


FIȘA TEHNICĂ- DRAFT
Proiector cu LED CETUS - 6M

COD	RS81.....
Locul unde se utilizează	Iluminat exterior si interior
Tensiunea nominală	230 Vac
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	232 W \pm 10 %
Factorul de putere (λ)	0,96
Distorsiuni armonice totale (THD)	max. 10 %
Clasa de protecție	I
Fluxul luminos	min. 19.308 lm
Temperatura de culoare	4000...4500 K sau 4500-5000K
Indicele de redare al culorii (IRC)	min. 70
Temperaturi de lucru	- 40 °C...+ 45 °C
Gradul de protecție	IP65
Rezistența la impact	IK10
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	440 x 428 x 270 mm
Masa	max. 9,3 Kg
Dispersor	policarbonat

Formă și dimensiuni de gabarit:

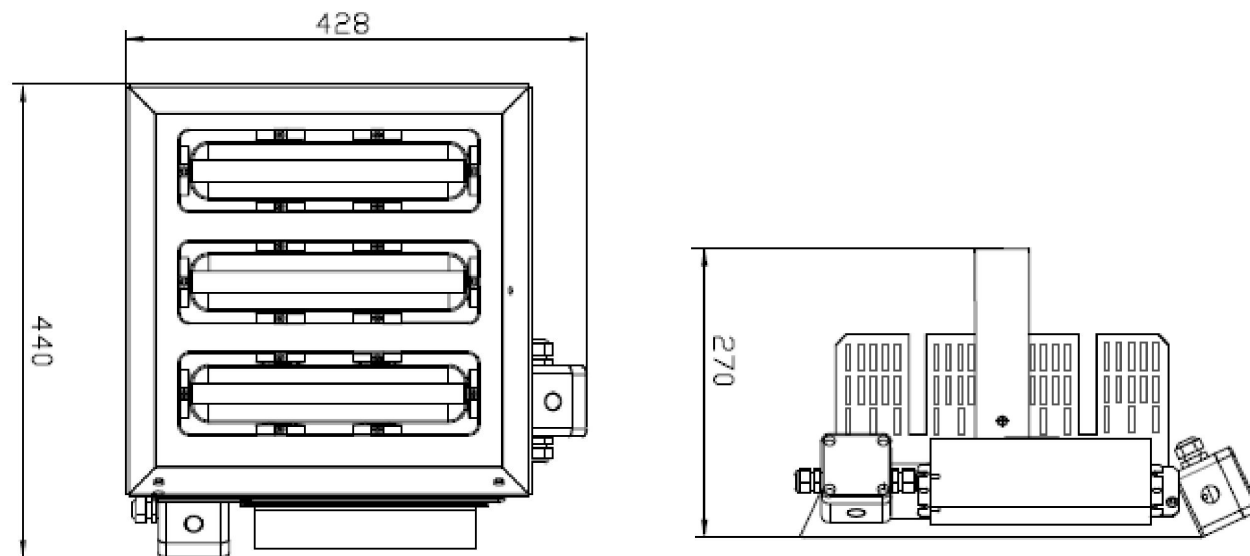

Standarde aplicabile:

- SR EN 60598-1:2009+A11:2009
- SR EN 60598-2-5:2001
- SR EN 62031:2009
- SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
- SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
- SR EN 61000-3-3:2009