


FIȘA TEHNICĂ
Corp de iluminat cu LED-uri Corona 4M

COD	RS81269A1
Locul unde se utilizează	Iluminat de interior
Tensiunea nominală	230 Vac
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	53 W ± 10 %
Factorul de putere (λ)	0,94
Distorsiuni armonice totale (THD)	< 33 %
Clasa de protecție	I
Temperatura de culoare	4800...6500 K
Indicele de redare al culorii (IRC)	> 70
Optica / Material	dispersor / policarbonat
Fluxul luminos, min.	3637 lm cu disp. transparent 3542 lm cu disp. satinat
Temperaturi de funcționare	-25°C...+45°C
Masa	3,4 Kg
Gradul de protecție	IP65
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	1227 x 119 x 78 mm

Formă și dimensiuni de gabarit:

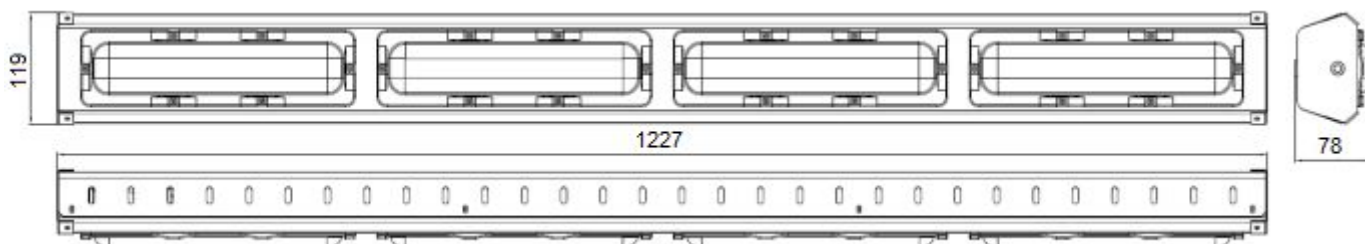

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009
SR EN 60598-2-1:2001
SR EN 62031:2009
SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
SR EN 61000-3-3:2009