


FIȘA TEHNICĂ

Corp de iluminat de siguranta cu LED-uri Corona 5M

COD	RS81311S
Locul unde se utilizează	Iluminatul interior si de siguranta, supermarketuri, etc.-montaj aparent
Tip corp iluminat de siguranta	bloc autonom de tip permanent
Durata de functionare iluminat de siguranta	60 minute
Locul unde se utilizează	Iluminat de siguranta
Tensiunea nominală	230 Vca
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	62 W ± 10 %
Factorul de putere (λ)	> 0,92
Distorsiuni armonice totale (THD)	< 30 %
Clasa de protecție	I
Fluxul luminos (alb neutru)	min. 5380 lm
Culoare LED (alb)	neutru (4000 K)
Indicele de redare al culorii (IRC)	> 70
Optica / material	dispersor / policarbonat
Temperatura de funcționare	+5°C...+45°C
Gradul de protecție	IP65
Masa	4,4 Kg
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	1502 x 119 x 78 mm

Formă și dimensiuni de gabarit:

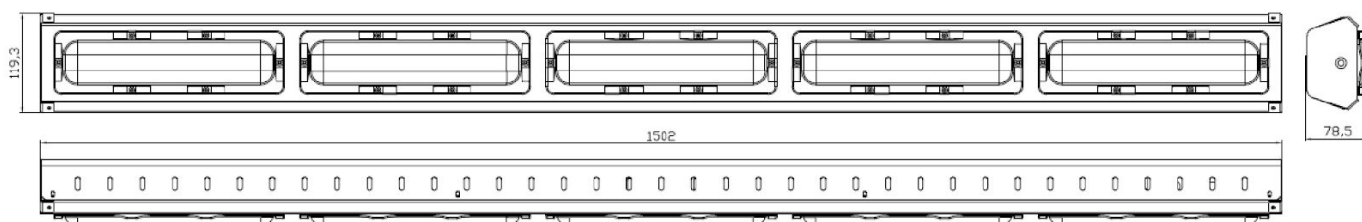

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009
 SR EN 60598-2-22:2004+A1:2004+A2:2008
 SR EN 62031:2009
 SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
 SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
 SR EN 61000-3-3:2009