


FIȘA TEHNICĂ



Corp de iluminat cu LED-uri - ERIS-4M

Distributia luminoasa

COD	RS81443E
Locul de utilizare	Centre comerciale
Tensiunea nominală	230 Vca
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	53 W ± 10 %
Factor de putere	> 0,95
Distorsiuni armonice totale	< 10 %
Clasa de protecție	I
Flux luminos (alb neutru)	min. 5250 lm
Temperatura de culoare	6000 K
Indicele de redare al culorii	> 70
Optica / material	dispersor / PMMA transparent
Gradul de protecție	IP20
Masă	3,2 Kg
Dimensiuni de gabarit	1270 x 99 x 55 mm

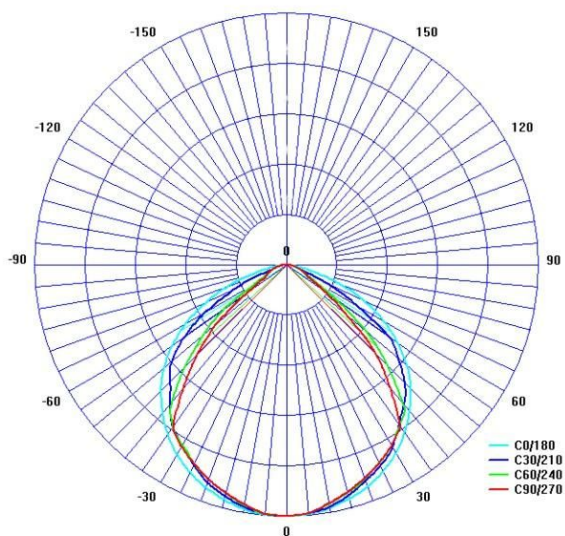

Formă și dimensiuni de gabarit:

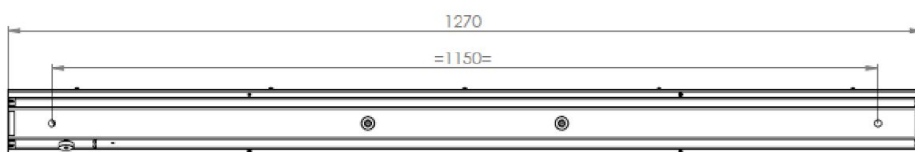

Standarde aplicabile

SR EN 60598-1 :2009+A11 :2009

SR EN 60598-2-1 :2001

SR EN 62031 :2009

SR EN 61000-3-2 :2006 +A1:2010 + A2:2010

SR EN 61000-3-3:2009

SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009

SR EN 61547:2010

