


FIȘA TEHNICĂ

Corp de iluminat cu LED-uri - ERIS-4M


COD	RS81472 E1
Locul de utilizare	Aplicatii subterana
Tensiunea nominală	230 Vca
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	34 W ± 10 %
Factor de putere	> 0,95
Distorsiuni armonice totale	< 10 %
Clasa de protecție	I
Flux luminos (alb neutru)	min. 4000 lm
Culoare LED (alb)	calda, neutra, rece
Indicele de redare al culorii	> 70
Optica / material	dispersor / PMMA mat
Gradul de protecție	IP20
Masă	2,1 Kg
Dimensiuni de gabarit	1186 x 102 x 50 mm

Formă și dimensiuni de gabarit:

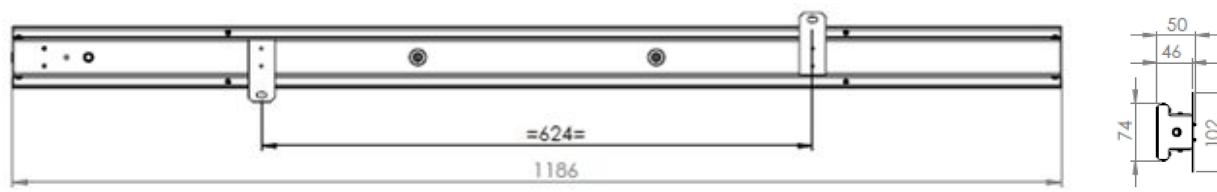

Standarde aplicabile

SR EN 60598-1:2009+A11:2009
SR EN 60598-2-1:2001
SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
SR EN 61000-3-3:2009
SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
SR EN 61547:2010

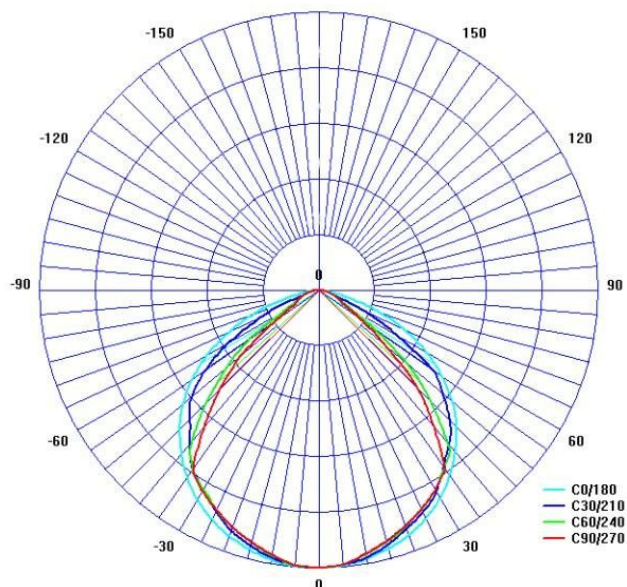

Distributia luminoasa