
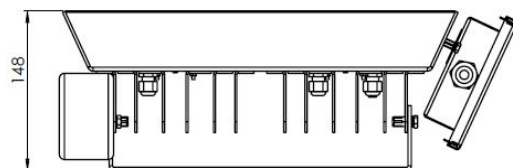


FIȘA TEHNICĂ

Proiector cu LED, CETUS - 4M

COD	RS81152C
Locul unde se utilizează	Iluminat exterior si interior
Tensiunea nominală	230 Vac
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	150 W ± 10 %
Factorul de putere (λ)	0,94
Distorsiuni armonice totale (THD)	max. 15 %
Clasa de protecție	I
Fluxul luminos	min. 9960 lm
Temperatura de culoare	4800...6500 K
Indicele de redare al culorii (IRC)	> 70
Temperaturi de lucru	-40 °C...+45 °C
Gradul de protecție	IP65
Rezistența la impact	IK10
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	430 x 378 x 148 mm
Masa	6.3 Kg
Dispersor	policarbonat

Formă și dimensiuni de gabarit:

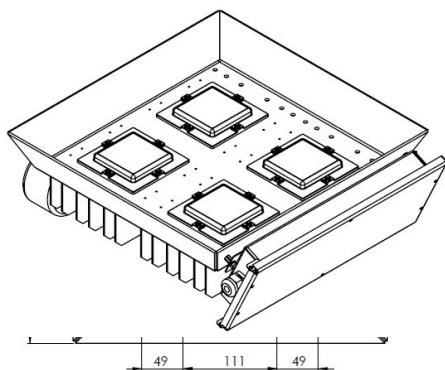

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009
SR EN 60598-2-5:2001
SR EN 62031:2009
SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
SR EN 61000-3-3:2009