


FIȘA TEHNICĂ

Corp iluminat de siguranta cu LED-uri Aries - 6M-Sig

Cod	RS81128AS
Locul unde se utilizează	Iluminatul interior si de siguranta birouri, alte locatii, montaj incastat
Tip alimentare în regim de urgență	baterii Ni-Cd 3,6 V/3 Ah
Tip corp iluminat de siguranta	bloc autonom de tip permanent
Durata de functionare iluminat de siguranta	60 minute
Tensiunea nominală	230 Vca
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	29 W ± %
Factorul de putere	> 0,92
Distorsiuni armonice totale	< 30 %
Clasa de protectie	I
Flux luminos (alb neutru)	min. 2150 lm
Culoare LED (alb)	cald, neutru, rece
Indicele de redare al culorii	> 70
Optica / material	dispersor / policarbonat
Gradul de protecție	IP20
Masa	3,8 Kg
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)	592 x 592 x 75 mm

Formă și dimensiuni de gabarit:

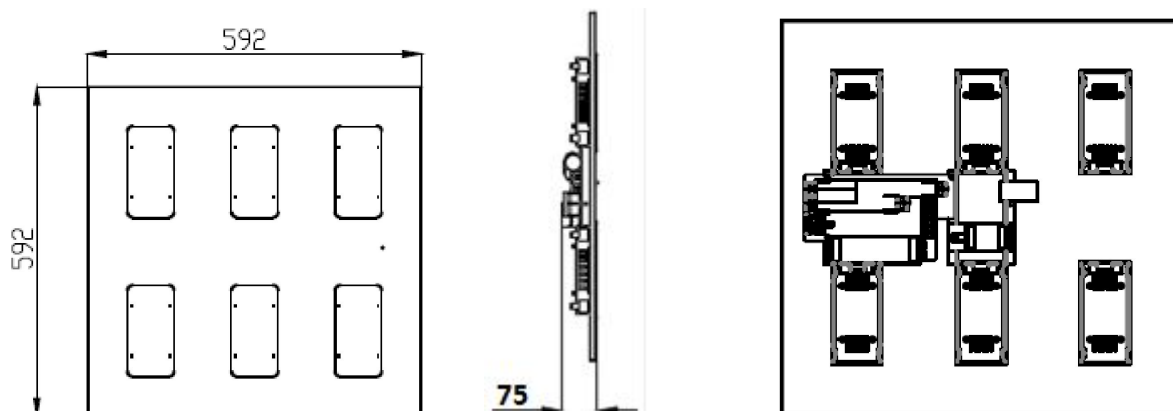

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009
 SR EN 60598-2-2:2012
 SR EN 60598-2-22:2004+A1:2004+A2:2008
 SR EN 62031:2009
 SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009
 SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010
 SR EN 61000-3-3:2009